

Belastungsgrenzen

(TO21-1-...; TO22-1-...; TO23-1-...; TO24-1-...)
Nach Prüfnorm DIN 68874, Teil 1

Lt. dieser DIN-Norm ist eine Flächenbelastung von 125 kg/m^2 vorgeschrieben – wir haben bei doppelter Belastung – also 250 kg/m^2 die Durchbiegewerte unterschritten.

Demzufolge ist die Flächenbelastung unserer Systemböden mit 45 kg möglich.

Bei einer Punktbelastung gilt dieser Wert ausdrücklich nicht!

Bei höheren Belastungen:

Das TORO-Programm bietet Ihnen auf einfache Art die Möglichkeit, höhere Belastungen mit einem zusätzlichen, vertikal eingeschobenen Standardboden auf Preiswerte und optisch saubere Weise zu realisieren. Siehe dazu Abb. 1

Hinter diesem Boden können Sie z. B. Fernseekabel bzw. andere Zuleitungen aber auch Steckdosen elegant verbergen.

fif
möbel

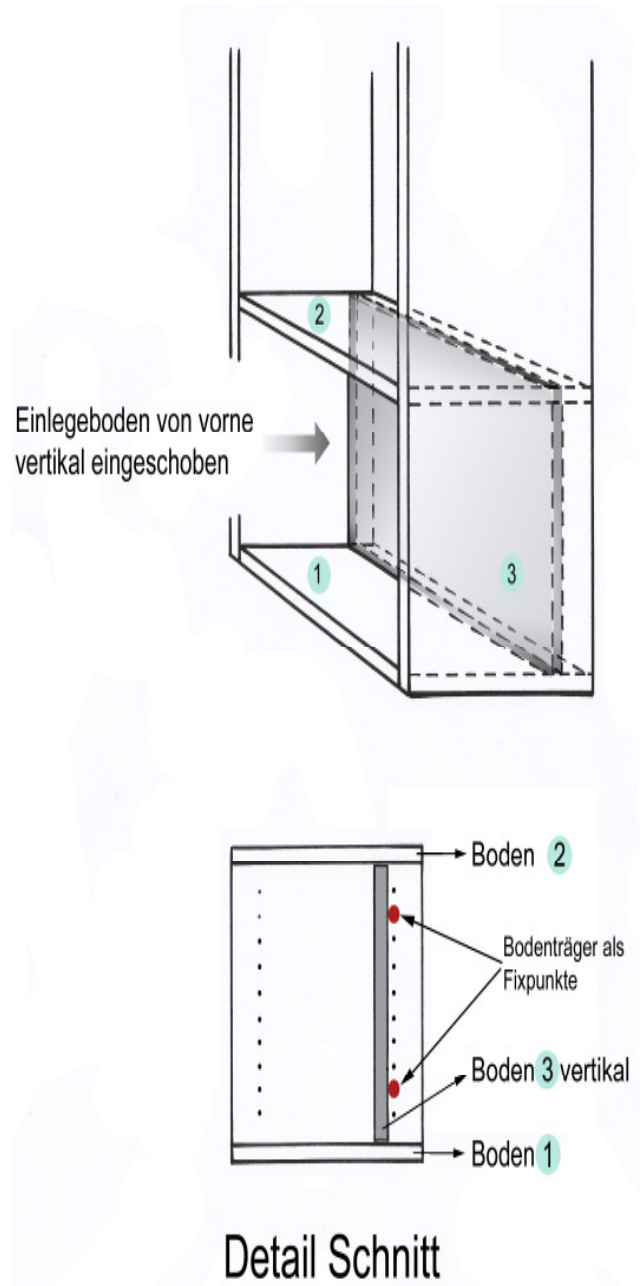


Abb. 1